

Trous à compléter

5 minutes pour récapituler




XHTML : 3 petits exemples



PHP : 3 petits exemples

support réalisé par
Guillaume Rivière
g.riviere@estia.fr

[XHTML] Trous à compléter -- n°1

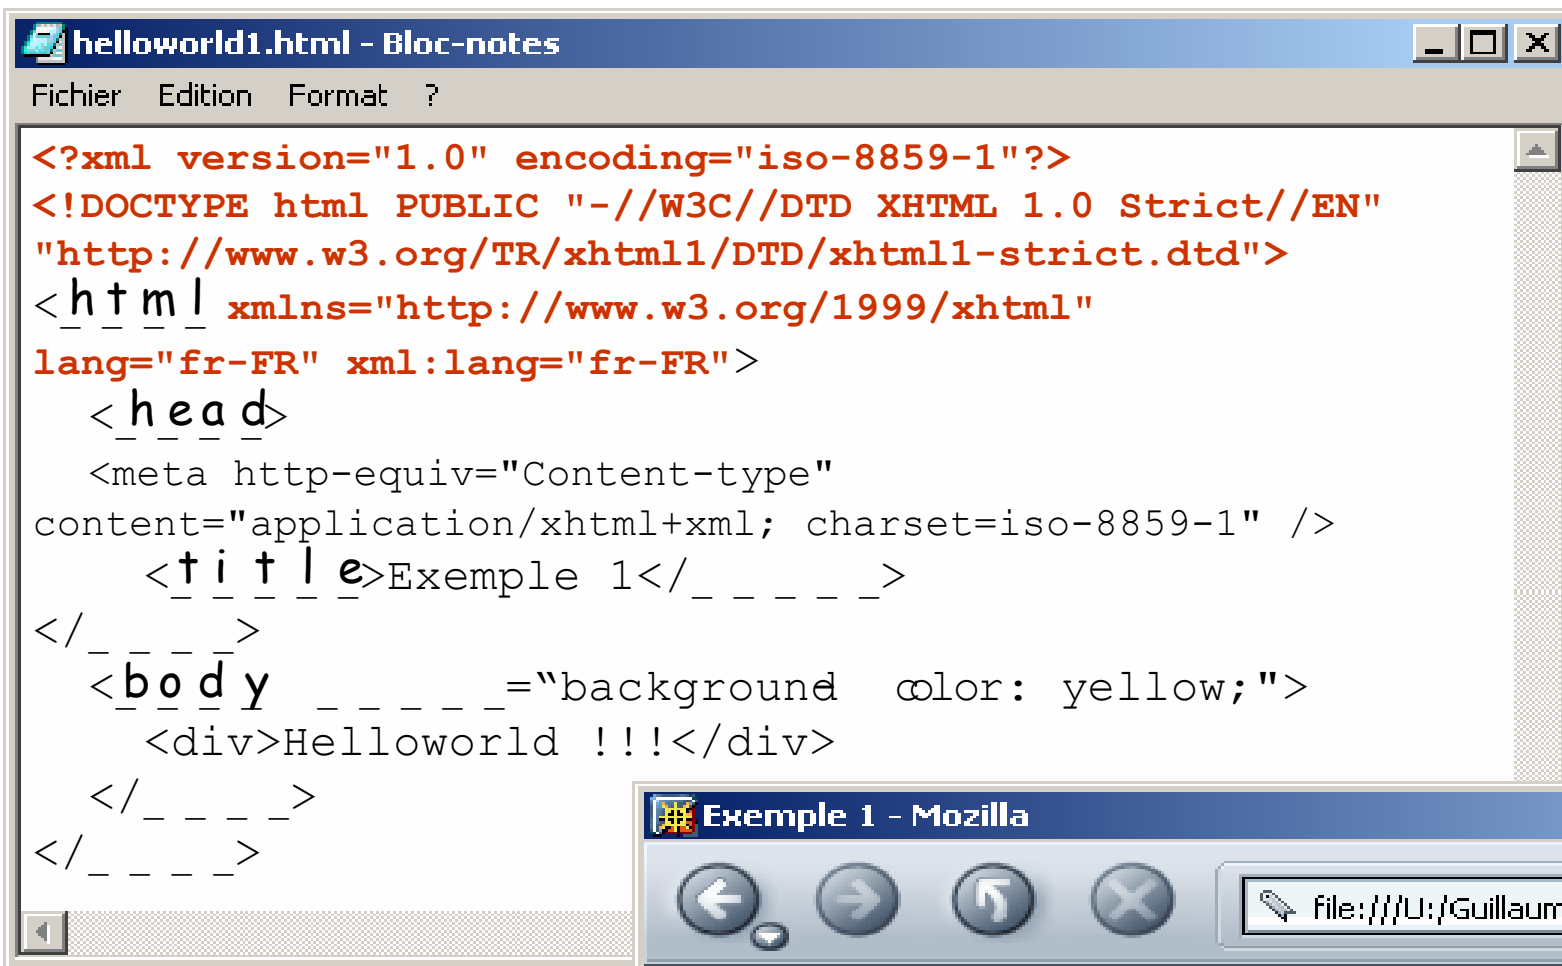


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<_ _ _ _ _ xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
lang="fr-FR" xml:lang="fr-FR">
  <_ _ _ _ _>
    <meta http-equiv="Content-type"
content="application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1" />
    <_ _ _ _ _>Exemple 1</_ _ _ _ _>
  </_ _ _ _ _>
  <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _="background color: yellow;">
    <div>Helloworld !!!</div>
  </_ _ _ _ _>
</_ _ _ _ _>
```



Compléter
le code XHTML

pour avoir ça
à l'écran

jaune

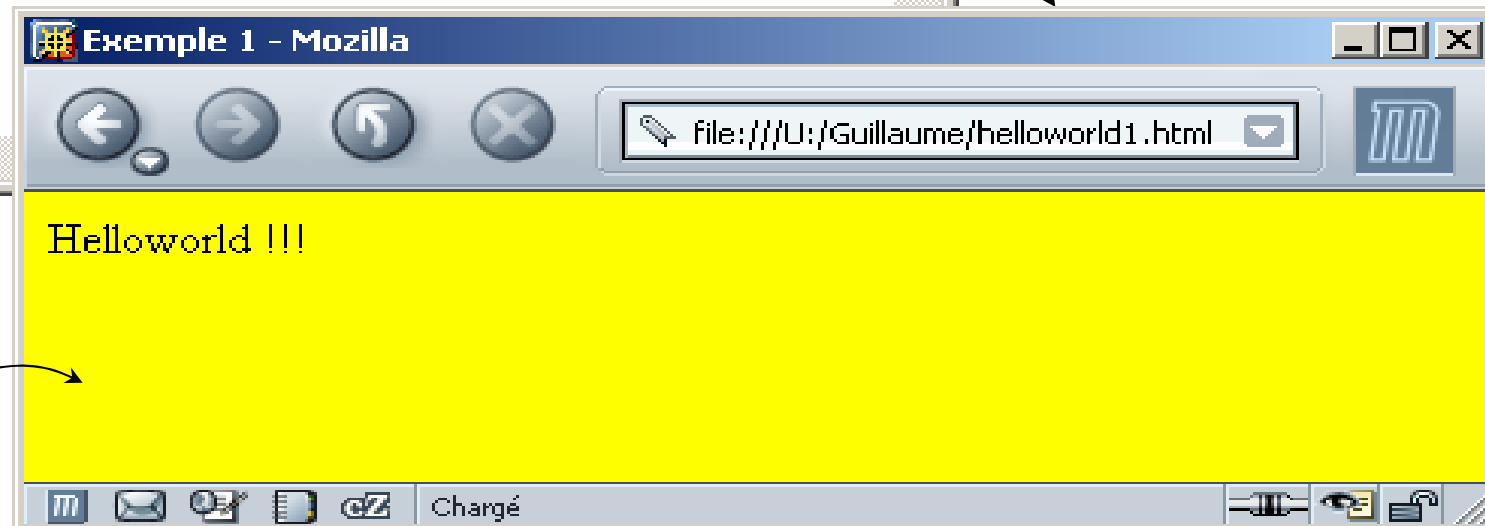


[XHTML] Trous à compléter -- n°2

helloworld2.html

```
<_ _ _ _>
  <_ _ _ _>
    <_ _ _ _ _>Exemple 2</_ _ _ _ _>
  </_ _ _ _>
  <_ _ _ _>
    <div>
      <_>Helloworld 2 !!!</_><br_ />
      <br_ />
      <_ _ />
      Exemple 2 - 22/03/2006<br_ />
      <_ _ />
    </div>
  </_ _ _ _>
</_ _ _ _>
```

Compléter
le code XHTML

pour avoir ça
à l'écran

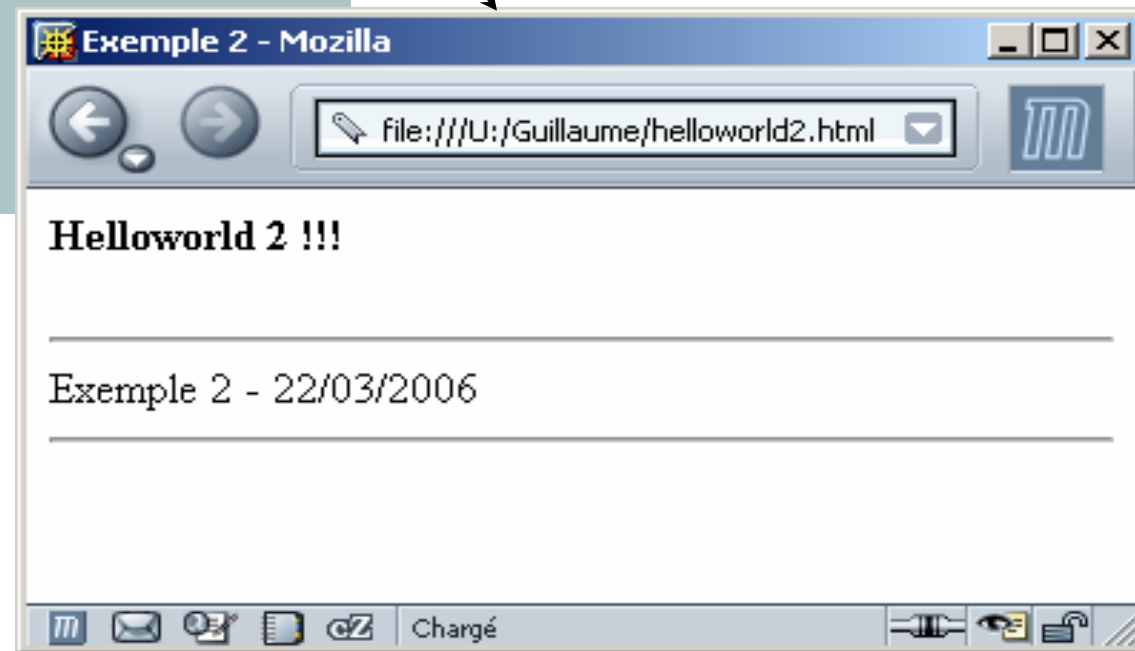

[XHTML] Trous à compléter -- n°3


helloworld3.html

```
<_ _ _ _>
  <_ _ _ _>
    <_ _ _ _ _>Exemple 3</_ _ _ _ _>
  </_ _ _ _>
  <_ _ _ _>
  <div>
    <div>Helloworld 3 !!!</div><_ _ _ _ />
    <_ _ _ _ />
    <_ _ _ _ style="_ _ _ _ _: 70%;" />
    <div style="text-align: center;">
    <span style="font-style: italic;">
    &laquo; Parfois je balise avec le HTML<_ _ _ _ />
    ou les liens hypertextes. &raquo;<_ _ _ _ /></span>
    </div>
    <_ _ _ _ style="_ _ _ _ _: 70%;" />
    <_ _ _ _ />
    <+ - Lien vers le fichier helloworld.html- - >
    <a _ _ _ _ _="helloworld2.html">Exemple2</a>
    </div>
  </_ _ _ _>
</_ _ _ _>
```


Compléter
le code XHTML

pour avoir l'écran
diapo suivante

[XHTML] Trous à compléter -- n°3

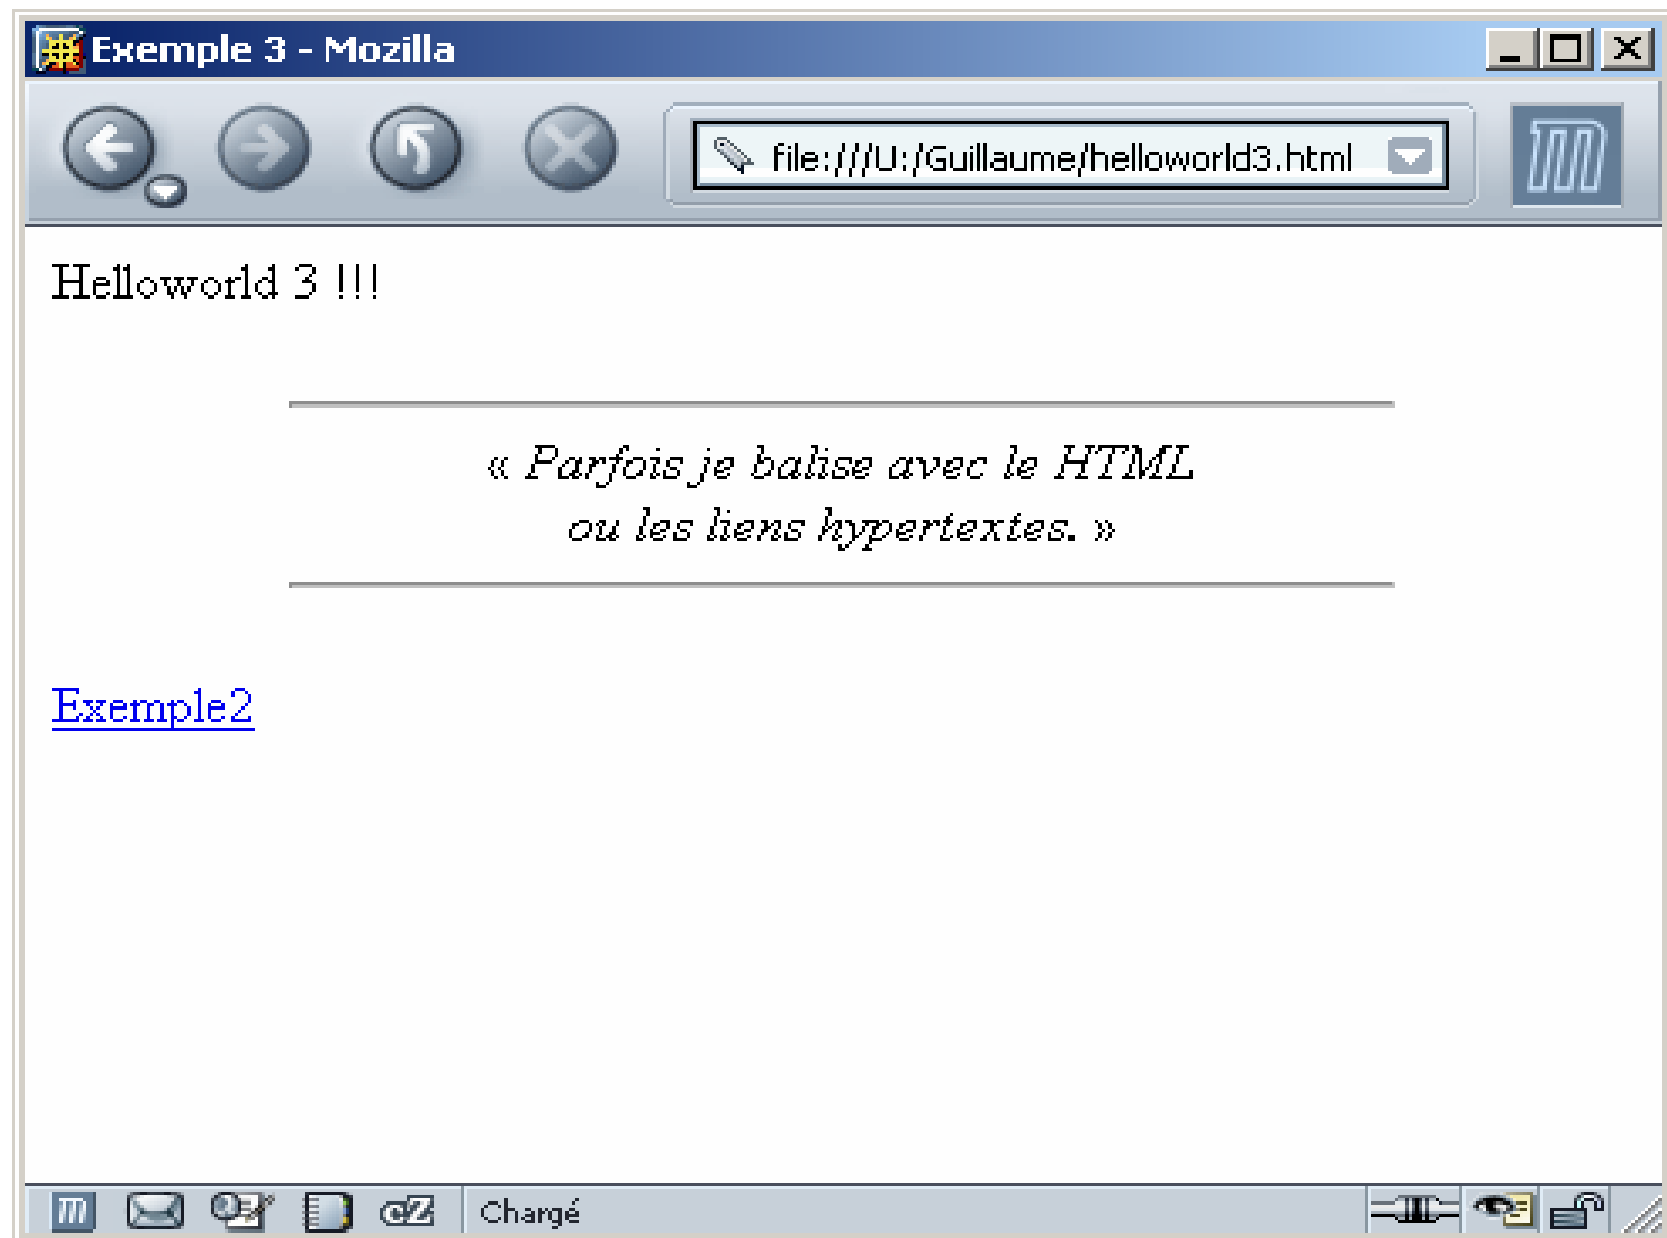

[PHP] Trous à compléter -- n°4

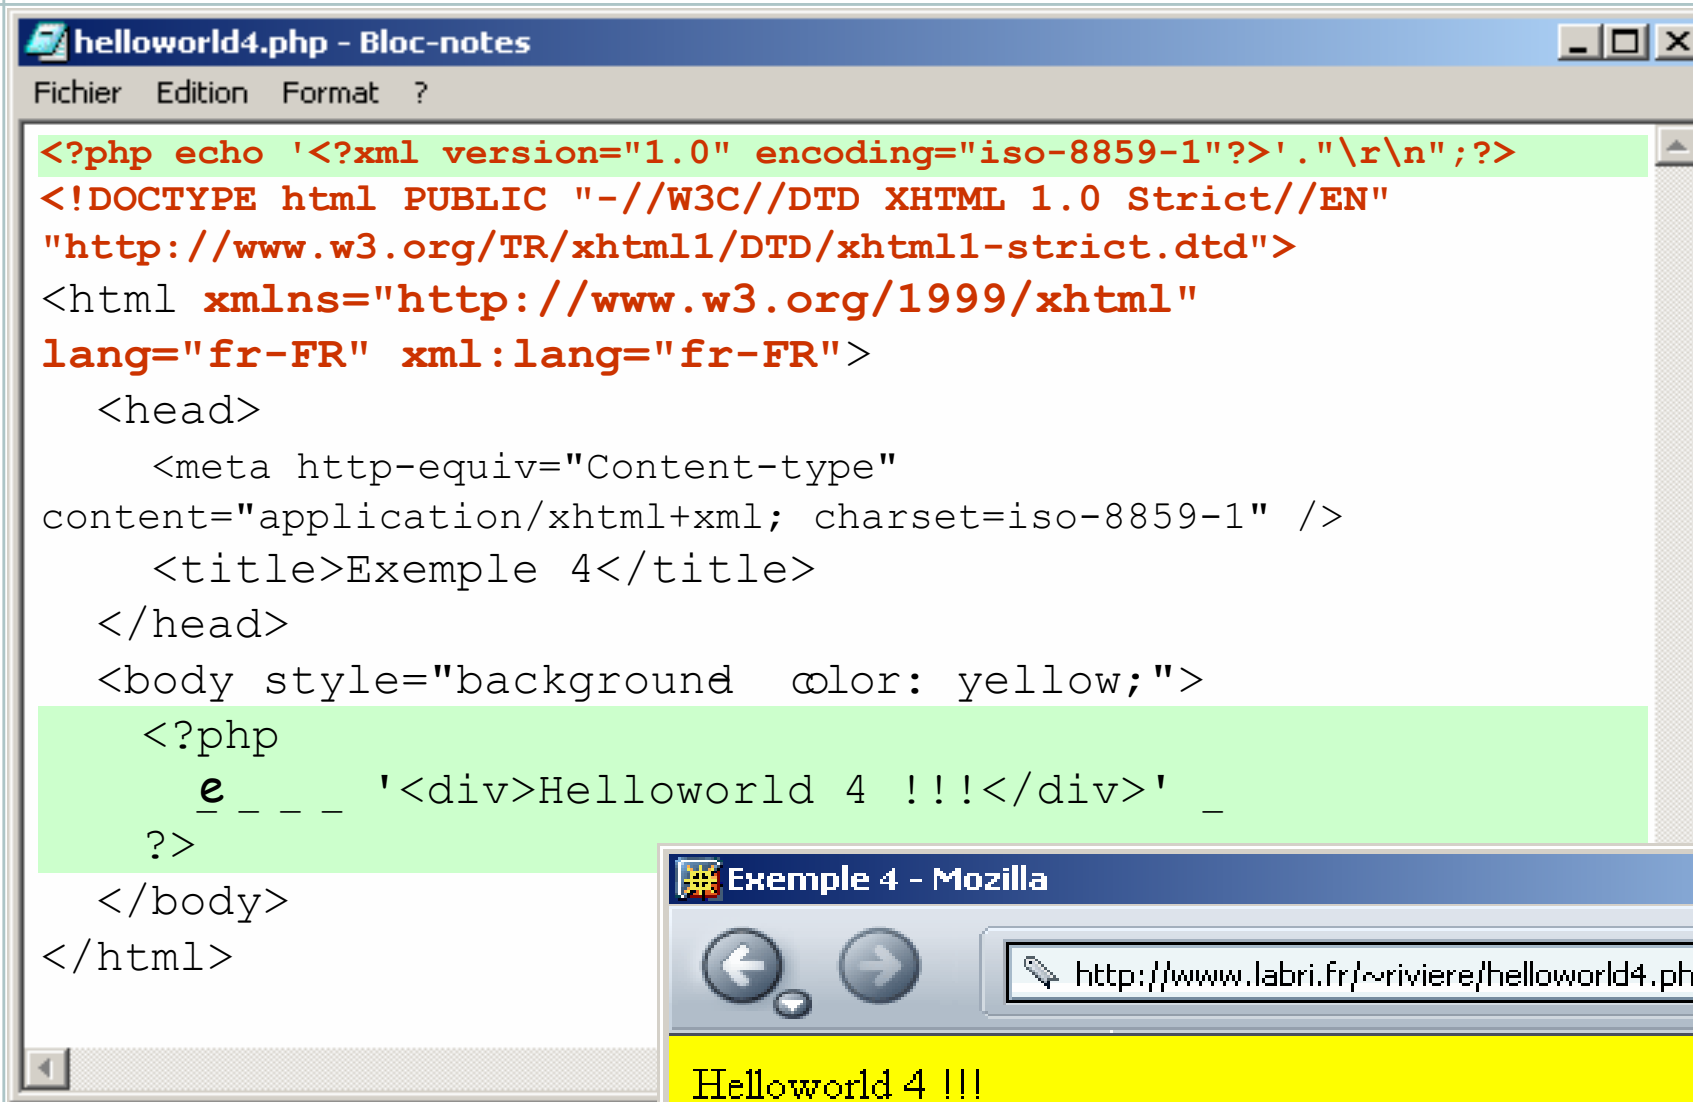


```
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>'. "\r\n";?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
lang="fr-FR" xml:lang="fr-FR">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-type"
content="application/xhtml+xml; charset=iso-8859-1" />
    <title>Exemple 4</title>
  </head>
  <body style="background color: yellow;">
    <?php
      e _ _ _ _ '<div>Helloworld 4 !!!</div>' _
    ?>
  </body>
</html>
```



Compléter
le code

pour avoir ça
à l'écran

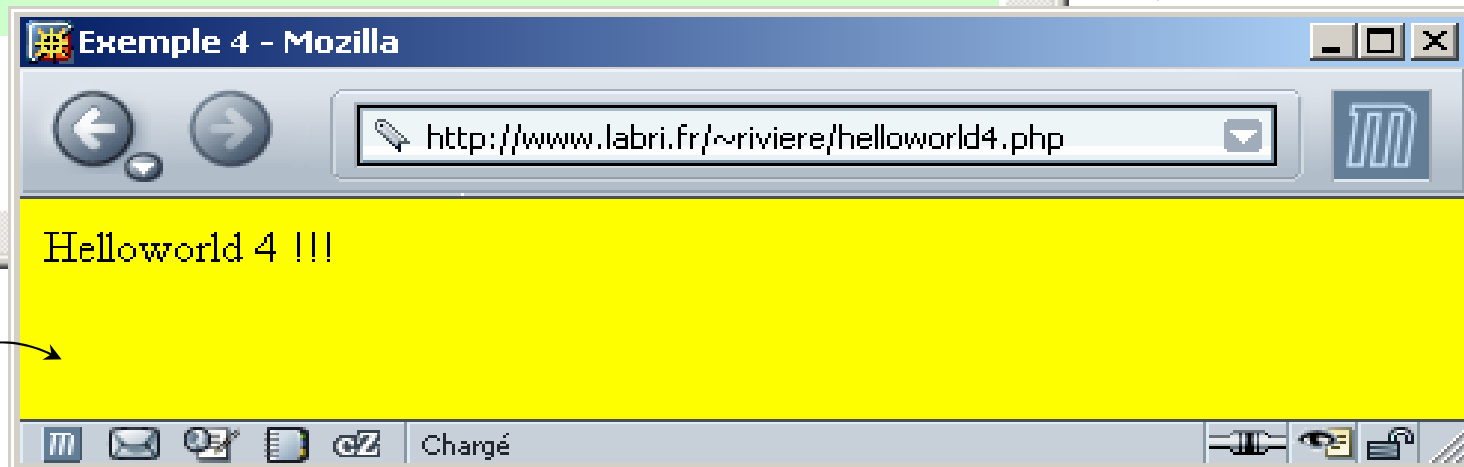

```
<html>
<head>
  <title>Exemple 5</title>
</head>
<body>
  <div>
    <?php
      $version = 5;
      $date = _22/_/_/_/_/_;
      echo "<b>Helloworld $v_e_r_s_i_o_n !!!</b><br />";
      echo '<br /><hr />';
      echo 'Exemple '.$v_e_r_s_i_o_n.' - $date<br />';
      echo '<hr />';
    ?>
  </div>
</body>
</html>
```

pour avoir ça
à l'écran



[PHP] Trous à compléter -- n°6

```
helloworld6.php - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  ?

<?php
    $version = 6 ;
    $lien[0] = 'helloworld1' ;
    $lien[1] = 'helloworld2' ;
    $lien[2] = 'helloworld3' ;
    $lien[3] = 'helloworld4' ;
    $lien[4] = 'helloworld5' ;
?>

<html>
    <head>
        <title>Exemple <?php echo $_ _ _ _ _ _ ; ?></title>
    </head>
    <body>
        <?php
            echo '<div>Helloworld '.$_ _ _ _ _ _.' !!!</div>' ;
        ?>

        <div style="text-align: center; font-style: italic;">
            <br />
            <hr style="width: 70%;" />
            &l _ _ _ _ _ ; L'informatique n'est pas plus la science<br />
```


[PHP] Trous à compléter -- n°6

```


de l'ordinateur que l'astronomie n'est celle<br />
du t&eacute;e;scope. &r_____>Edsger
style="font style: normal; font weight: bold;">
Dijkstra</span>
<hr style="width: 70%;" />
</div>
<div><br />
<
  _____
  // Affichage des 3 premier liens
  for ($i=0 ; $i<3 ; $i++) {
    echo '<a href="' . $lien[$_] . '.html">' . $lien[$i] . '</a><br />';
  }
  // Affichage des 4eme et 5eme liens
  // RMQ: avec une autre syntaxe d'écriture
  //      => "x $ x" au lieu de 'x' . '$' . 'x' comme ci-dessus
  echo "<a href=\"\$_____ [3].php\">Helloworld 4</a><br />" ;
  echo "<a href=\"\$_____ [4].php\">Exemple 5</a><br />" ;
  >
</div>
</body>
</html>

```

Compléter
le code

pour avoir l'écran
diapo suivante

[PHP] Trous à compléter -- n°6

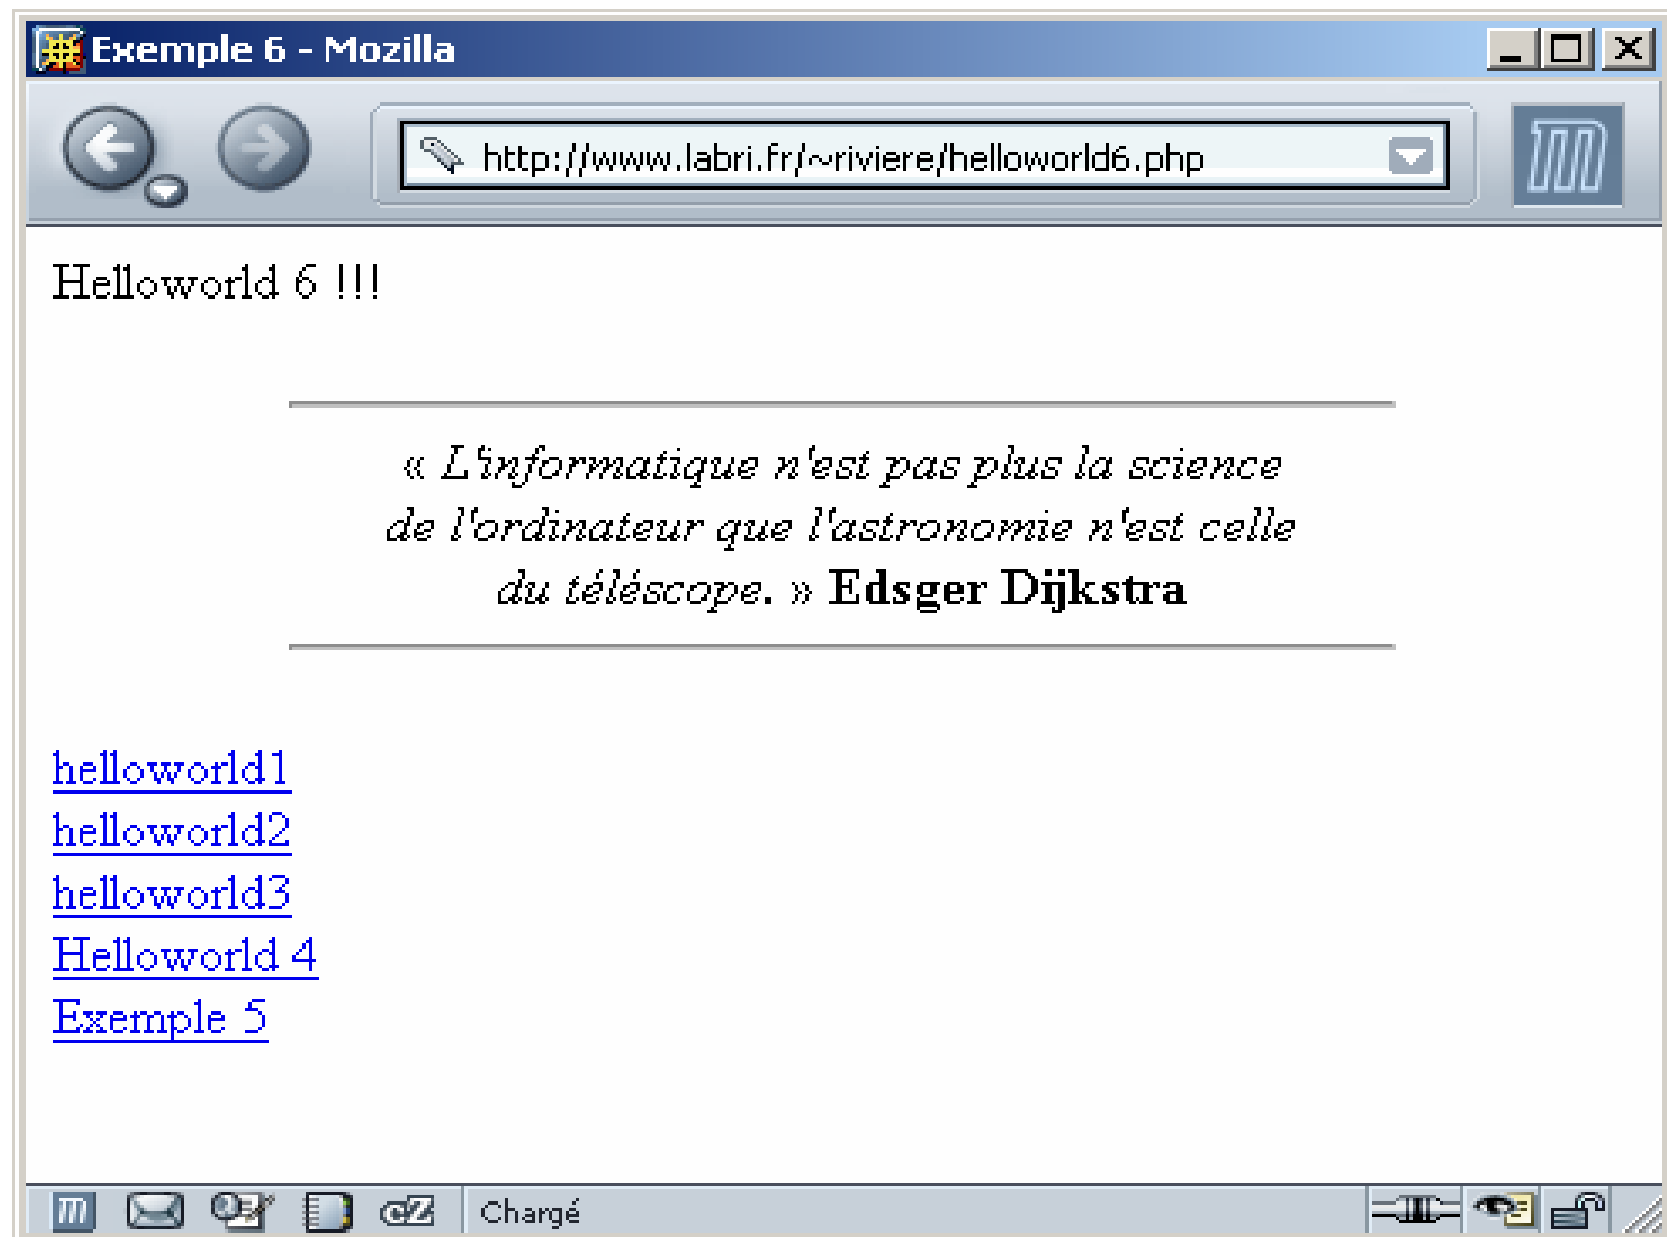

XHTML en bref

1. Chaque balise nécessite une fermeture

balise double : `<p></p>` balises simples : `
` ou ``

2. Imbriquer correctement les éléments

`<p>Texte gras</p>` → `<p>Texte gras</p>`

3. Utiliser des minuscules dans les balises et leurs attributs

4. Chaque valeur d'attribut doit être entre guillemets

`<textarea id="monTexte"></textarea>`

5. Les formes abrégées d'attributs sont interdites

6. L'attribut "name" est remplacé par l'attribut "id"

`<div id="monMenu"></div>`

Remarque : Mettre "id" et "name" pour les anciens navigateurs

7. Conformité et type de document :

`<!DOCTYPE ...>` et plus encore